

墙面接线面板

JS-WP2 系列



JS-WP200



JS-WP204

简介


JS-WP2 系列是一款集强电、弱电为一体的接线盒，86mm 宽度设计可选择安装在墙面，其金属材质能结合高档家用，酒店店客房奢华的风格，面板采用优质铝材，结合精细的喷砂效果简约不简单，尽显奢华。

主要参数


产品型号	JS-WP2
工作温度范围	0 ~ 50°C (无凝露)
外型尺寸	底盒: 160mm*75mm*60mm 开孔: 164mm*79mm*65mm (带底盒的尺寸) 面板: 172mm*86mm 两孔间距: 146mm

共有特性

- 集强电，弱电为一体、同时满足客户多种需求；
- 面板采用喷砂技术处理；
- 面板颜色为银色供选；
- 面板采用 4mm 厚度铝镁合金
- 提供墙面安装底盒来供墙面安装使用；
- 多种接口类型组合。

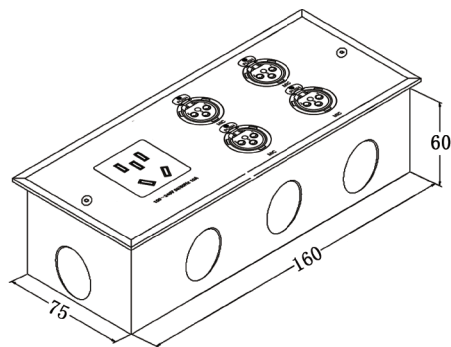

整体尺寸图 (单位: mm)

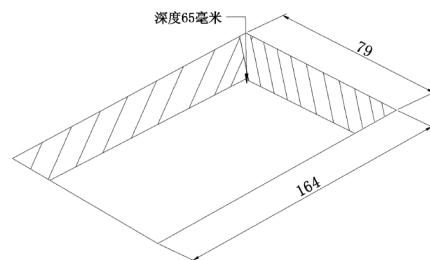

开孔尺寸图 (单位: mm)

卡依式模块可替换模块类型



卡依母头 卡依公头 3.5 音频 BNC 视频头



音响座 网络模块 光纤 USB HDMI

可选电源类型 (非中国大陆内使用电源种类需预定)



国标 通用 英式 欧式 南非 法式 美式 澳式