

JS-WP301HD

■ HDMI ■ EDID ■ 1080P ■ 4K




简介

JS-WP301HD 可藏式接线盒是一款带高清转换的适合墙面安装接线盒，采用高性能专业转换芯片，将 VGA+AUDIO、HDMI、信号转换成高清格式的 HDMI 信号输出，VGA 支持分辨率 640*480 至 1920*1080P 或 1920*1200，用户可以通过面板上的 按键来选择切换信号。


JS-WP301HD 是一款集强电、弱电为一体的接线盒，其金属材质能结合高档家用，酒店客房奢华的风格，面板采用优质铝材，结合精细的喷砂，氧化效果简约不简单，尽显奢华。

共有特性


- 面板采用 6mm 厚度铝镁合金
- 提供墙面安装底盒来供墙面安装使用；
- 支持 VGA+AUDIO、HDMI 信号输入，HDMI 信号输出，带按键选择切换功能；
- 采用数字同步识别处理技术，图像输出更加稳定可靠；
- 全贴片 SMD 工艺，特有的 ESD 静电保护技术；
- 支持信号时序重整，完美显示 1920×1080P 高清图像；
- 支持蓝光内嵌音频；
- Key 功能。

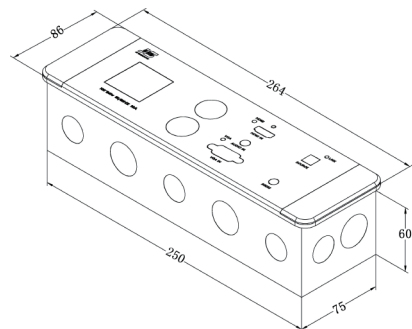

整体尺寸图 (单位: mm)

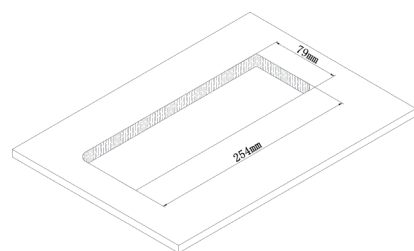

入墙安装方式开孔尺寸图
(需选配入墙底盒)
(单位: mm)

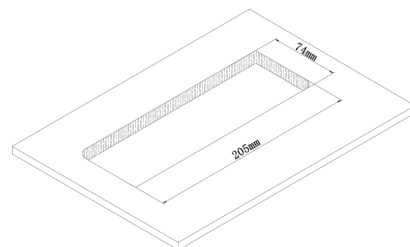


桌面安装方式开孔尺寸图
(单位: mm)

主要参数

信号输入	VGA+AUDIO、HDMI
VGA 输入格式	VESA1.1 规范
HDMI 输入格式	HDMI1.4, 支持音频嵌入, 支持 1920*1080P 分辨率
音频输入	立体声非平衡
输入信号降噪	支持去隔行, 2D 及 3D 降噪等
数字信号输入阻抗:	差分 100Ω
数字信号输入摆幅:	800mVp-p
模拟信号输入阻抗	75Ω
模拟信号输入摆幅	0.75Vp-p
信号延迟	图像延迟 (1 帧)

信号输出	1 路 HDMI (Type-A 型 HDMI 锁扣母头接口)
HDMI 输出	HDMI1.4 支持内嵌音频 (当输入源为 HDMI 时, 输出为 HDMI 内嵌音频 ; 当输入源为模拟信号时, 音频输入自动选择外部音频)
音频分离输出	接口 : 3P 凤凰端子 ; 类型 : 立体声、非平衡
产品尺寸	面板 : 264mm*86mm 底盒 : 250mm*75mm*60mm 入墙开孔 : 254mm*79mm*65mm 桌面开孔 : 205mm*74mm

连接示意图

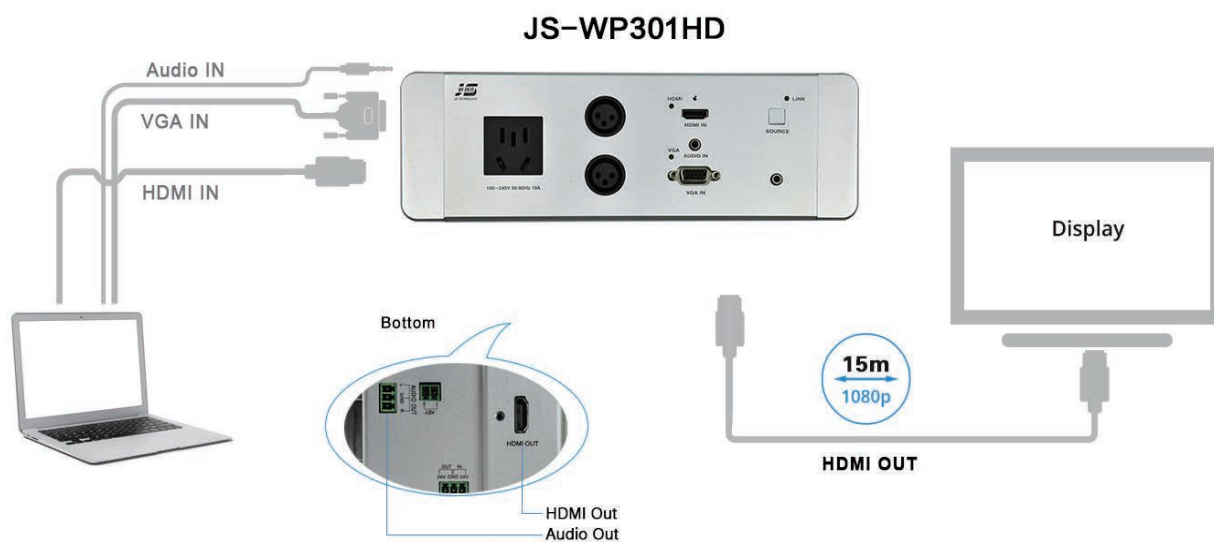

卡侬式模块可替换模块类型



可选电源类型 (非中国大陆内使用电源种类需预定)

